



HE 55/35 GL

La fibre en acier à crochets

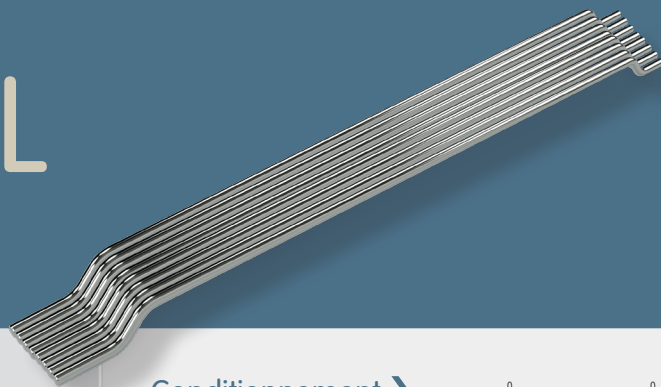

Nomenclature de la fibre >

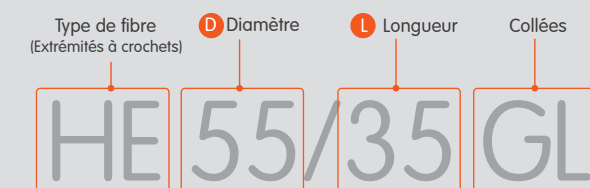

- D** Diamètre: 0,55mm
- L** Longueur: 35mm
- Rapport Longueur (L/D): 64

Caractéristiques >

- Résistance à la traction du fil: 1200 N/mm²
- Nombre de fibres par kg: 15300

Illustrations non mises à l'échelle.

Conditionnement >



Boîtes de
10kg ou 20kg
Poids net 10kg ou 20kg



PaLETTE de
84 x 10kg ou
60 x 20kg
Poids net de 840kg ou 1200kg



2 x 500kg Big
Bags/Palette
Poids net 1000kg



1000kg Big
Bag/Palette
Poids net 1000kg

Sécurité et stockage >



- ✓ Des équipements de protection pour la tête et les yeux ainsi que des gants doivent être portés en permanence



- ✓ Garder au sec

- ✗ Ne pas empiler les palettes

Assistance technique et ingénierie >

ArcelorMittal vous conseille et vous vous assiste dans le cadre de votre projet de construction:


Nous fournissons une expertise sur:

- l'élaboration des spécifications de vos projets
- le type de fibre le plus approprié pour satisfaire les données du projet
- les dosages optimaux pour garantir les performances
- l'optimisation de la conception de la recette de béton
- la surveillance des essais de performance
- l'assistance sur place et les conseils de dosage des fibres et du mélange béton
- l'installation du matériel de dosage

Contactez-nous >

fibresupport@arcelormittal.com

Dosage et mélange >

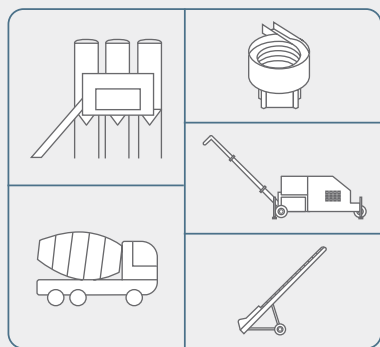

- ✓ Introduction des fibres avec le sable et les aggrégats
- ✓ Ajout des fibres au béton frais
- ✓ Assistance sur chantier et conseils techniques sur l'équipement de dosage des fibres et du mélange béton
- ✓ Large gamme de solutions disponibles avec équipement de dosage, machines à intégrer et bandes transporteuses

Certification >



Conforme à:
ASTM A820 / A820M-04 type 1



Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d'évoluer, voire d'être supprimés sans préavis ni obligations.
© ArcelorMittal août 2024.

LE LEADER DE L'INDUSTRIE MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE

ArcelorMittal Fibres, ArcelorMittal Bissen & Beltembourg, Route de Finsterthal, L-7769 Bissen
Téléphon: +352 835 772 1 | www.arcelormittal.com/steelfibres