


TABIX+ 1/60

La fibre en acier ondulée de section circulaire

Nomenclature de la fibre >

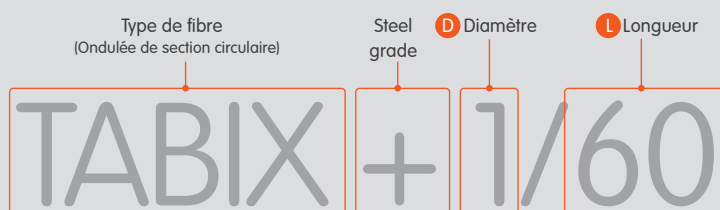


- D** Diamètre: 1.00mm
- L** Longueur: 60mm
- Rapport Longueur/Diamètre (L/d): 60

Caractéristiques >

- Résistance à la traction du fil: 1500 N/mm²
- Nombre de fibres par kg: 2500

Illustrations non mises à l'échelle.

Dosage et mélange >

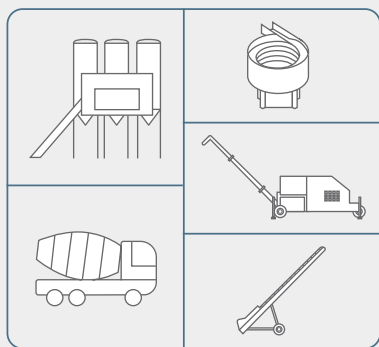

- Introduction des fibres avec le sable et les agrégats
- Ajout des fibres au béton frais
- Assistance sur chantier et conseils techniques sur l'équipement de dosage des fibres et du mélange béton
- Large gamme de solutions disponibles avec équipement de dosage, machines à intégrer et bandes transporteuses

Conditionnement >



Boîtes de 25kg
Poids net 25kg



PaLETTE de
60 x 25kg
Poids net 1500kg

Sécurité et stockage >



✓ Des équipements de protection pour la tête et les yeux ainsi que des gants doivent être portés en permanence



✓ Garder au sec
X Ne pas empiler les palettes

Assistance technique et ingénierie >

ArcelorMittal vous conseille et vous vous assiste dans le cadre de votre projet de construction.

Nous fournissons une expertise sur:

- l'élaboration des spécifications de vos projets
- le type de fibre le plus approprié pour satisfaire les données du projet
- les dosages optimaux pour garantir les performances
- l'optimisation de la conception de la recette de béton
- la surveillance des essais de performance
- l'assistance sur place et les conseils de dosage des fibres et du mélange béton
- l'installation du matériel de dosage

Nous fournissons également toute l'assistance dont votre projet a besoin, depuis la planification jusqu'à l'achèvement sur chantier.

Nous sommes là pour vous aider à chacune des étapes.

Contactez-nous >

fibresupport@arcelormittal.com

Certification >



Conforme à:
ASTM A820 / A820M-04 type 1



Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d'évoluer, voire d'être supprimés sans préavis ni obligations.
© ArcelorMittal août 2024.

LE LEADER DE L'INDUSTRIE MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE

ArcelorMittal Fibres, ArcelorMittal Bissen & Bettembourg, Route de Finsterthal, L-7769 Bissen
Telephone: +352 835 772 1 | www.arcelormittal.com/steelfibres