ArcelorMittal

# Forst

## Zaunlösungen für die Forstwirtschaft




Forst / Wildgehege / Wildschutz

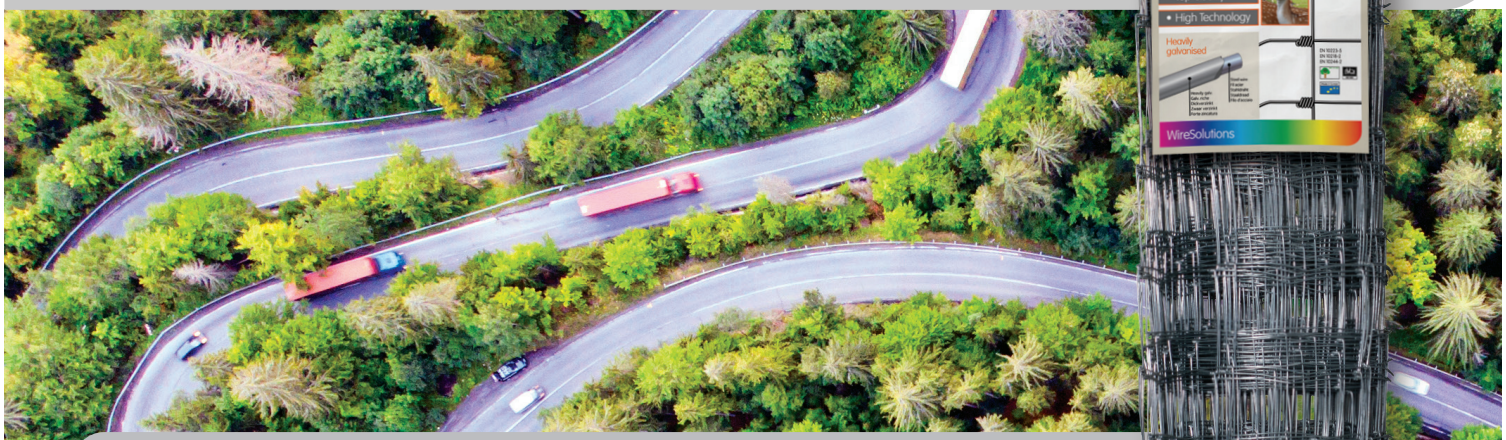

## Produktbeschreibung

- Einfache Montage
- Geringe Wartung
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Umweltfreundlich, lange Lebensdauer und zu 100% wiederverwertbar
- Erfüllt die erforderlichen Normen: EN 10223-5 Konstruktion, und EN 10244-2 Verzinkung.
- Produziert nach den Normen ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001.
- Ausführung mit Crapal Beschichtung ist optional erhältlich

CRAPO®

| Typ<br>Bezeichnung | Höhe (cm) | Anzahl der<br>Horizontaldrähte | Abstand der<br>Vertikaldrähte | Rollenlänge<br>(m) | Ausführung | Wildsorten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/13/15 | 150 | 13 | 15 | 50 | L/M | Reh |
| 160/15/15 | 160 | 15 | 15 | 50 | L/M | Reh |
| 160/15/30 | 160 | 15 | 30 | 50 | L/M | Reh |
| 160/20/15 | 160 | 20 | 15 | 50 | L/M | Reh |
| 160/23/15 | 160 | 23 | 15 | 50 | L/M | Reh |
| 180/16/15 | 180 | 16 | 15 | 50 | L/M | Reh |
| 180/24/15 | 180 | 24 | 15 | 50 | L/M | Reh |
| 200/17/15 | 200 | 17 | 15 | 50 | L/M/S | Reh/Damwild/Rotwild |
| 200/17/30 | 200 | 17 | 30 | 50 | L/M/S | Reh/Damwild/Rotwild |
| 200/22/15 | 200 | 22 | 15 | 50 | L/M/S | Reh/Damwild/Rotwild |
| 200/25/15 | 200 | 25 | 15 | 50 | L/M/S | Reh/Damwild/Rotwild |

**Andere Ausführungen bis zu einer Höhe von 3m und einer Anzahl von 30 Horizontaldrähten auf Wunsch lieferbar.**
**Rollenlängen bis zu 100m möglich.**

| Ausführung | Typ | Kopf- und<br>Fußdrähte Ø (mm) | Horizontaldrähte<br>Ø (mm) | Vertikaldrähte<br>Ø (mm) | Zinkauflage<br>min. (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Leicht | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 195 |
| M | Mittel | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 215 |
| S | Schwer | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 245 |



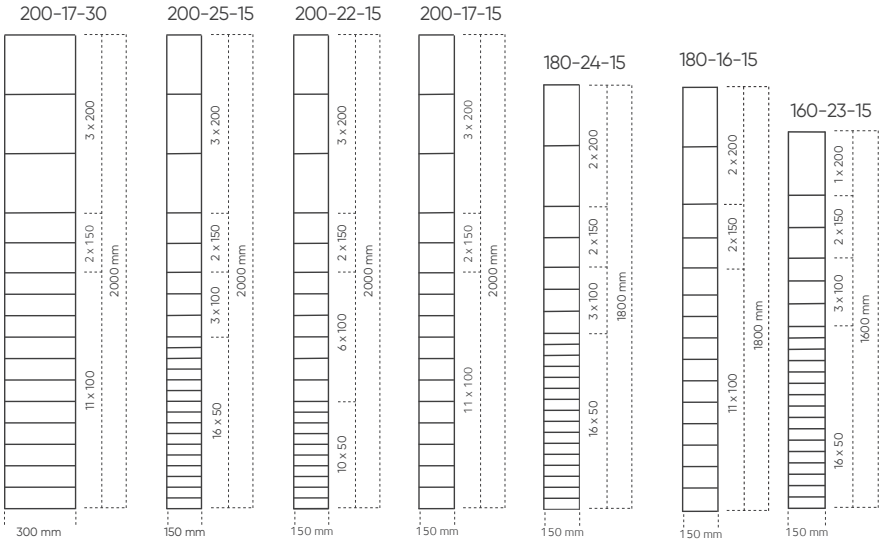


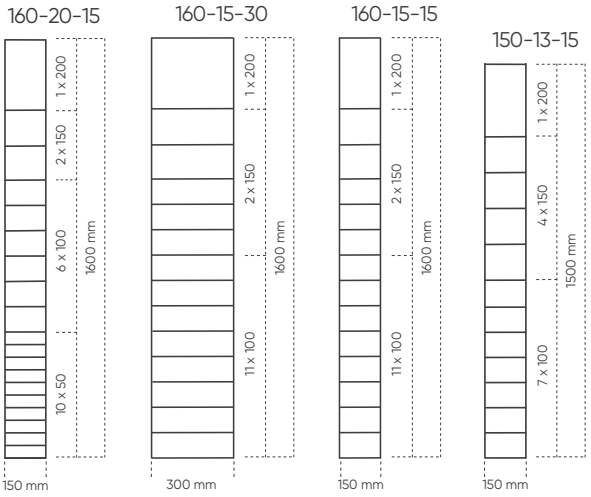






## For more information


**e:** jens.nagorny@arcelormittal.com

ArcelorMittal Bissen & Bettembourg
7769 Bissen, GD de Luxembourg


Visit **wiresolutions.arcelormittal.com**
to discover our full portfolio of solutions.

ArcelorMittal